




JSR 3 F 3 - reg. wys. elektryczna

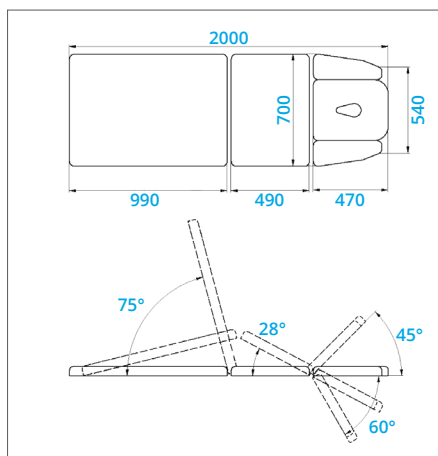

JSR 3 F 3

Wysokość regulowana: 55-85 cm

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

Waga: 80 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny lub bezprzewodowy

* na zdjęciu: JSR 3 F 3



JSR 4 - reg. wys. manualna


Dopuszczalne obciążenie: 300 kg

JSR 4 E - reg. wys. elektryczna

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

JSR 4 H - reg. wys. hydrauliczna

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

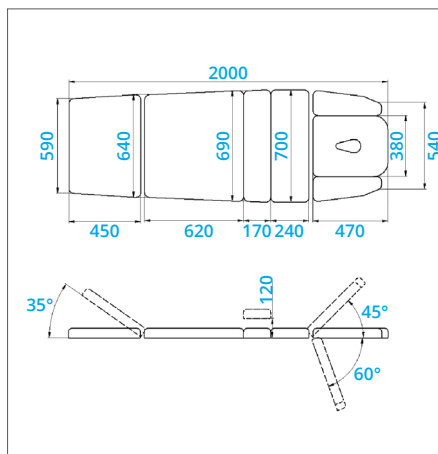

JSR 4

Wysokość regulowana: 60-88 cm

Waga: 61 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Koła jezdne lub koła jezdne z centralną blokadą
- Pilot nożny lub bezprzewodowy (JSR 4 E)
- Wysokość regulowana 50-98 cm (JSR 4)
- Wysokość regulowana 50-100 cm (JSR 4 E)

* na zdjęciu: JSR 4



KSR - reg. wys. manualna


Dopuszczalne obciążenie: 300 kg

KSR E - reg. wys. elektryczna

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

KSR H - reg. wys. hydrauliczna

Dopuszczalne obciążenie: 150 kg

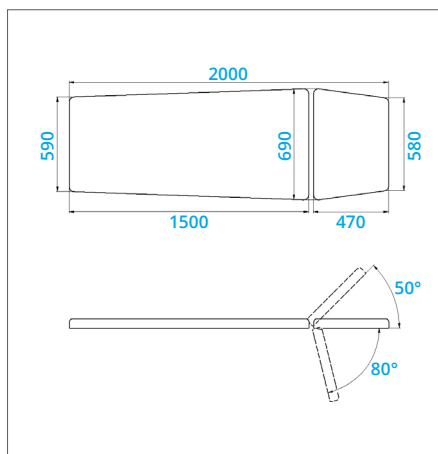

KSR

Wysokość regulowana: 55-85 cm

Waga: 65 kg

Wyposażenie opcjonalne

- Podłokietniki (PLUS)
- Koła jezdne lub koła jezdne z centralną blokadą
- Wieszak na podkład celulozowy 60 lub 70 cm
- Pilot nożny, bezprzewodowy lub rama sterująca (KSR E)
- Banany rehabilitacyjne

* na zdjęciu: KSR E